





Quick Setup Guide Guide d'installation rapide

Setting Up Your G-RAID with Thunderbolt Configuration de votre disque dur externe G-RAID avec Thunderbolt

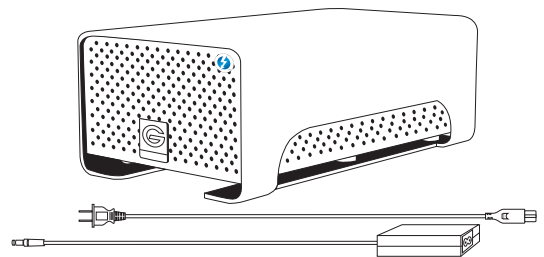


For any questions about the G-RAID with Thunderbolt™, please visit our online support at: <http://www.g-technology.com/support>
Si vous avez des questions au sujet du module G-RAID with Thunderbolt™, veuillez visiter notre site de soutien en ligne au <http://www.g-technology.com/support>

- 1 Remove your G-RAID from its packaging.
- 2 Locate one of two Thunderbolt ports on the back of the unit and plug the Thunderbolt data cable into the port.



Note: Thunderbolt cables are sold separately and can be purchased at <http://store.apple.com> or check your nearest Apple store for availability.

- 1 Retirez l'emballage du disque dur G-RAID.
- 2 Repérez l'un des deux ports Thunderbolt au dos de l'unité puis branchez le câble de données Thunderbolt dans le port.



Remarque : les câbles de données Thunderbolt sont vendus séparément; vous pouvez les trouver sur <http://store.apple.com> ou bien vérifier les disponibilités dans votre boutique Apple la plus proche.

- 3 Plug the other end of the Thunderbolt data cable into the Thunderbolt port on your computer.


Note: Both ends of the cable have the same connector.

- 3 Branchez l'autre extrémité du câble de données Thunderbolt dans le port de votre ordinateur

Remarque : Les connecteurs des deux extrémités des câbles sont identiques.


- 4 An external power supply has been included with your G-RAID with Thunderbolt. Connect it to a power outlet and to your G-RAID.

Press the on/off button on the back of the device and hold for 1 second in order to power on.



- 4 Un bloc d'alimentation externe est inclus avec votre disque dur G-RAID avec Thunderbolt. Connectez-le à une prise de courant et à votre G-RAID.


Appuyez sur le bouton de marche/d'arrêt au dos de l'unité et maintenez-le enfoncé une seconde pour mettre l'unité sous tension.



- 5 If you wish to remove G-RAID with Thunderbolt from your system be sure to eject the partition(s) before powering down the unit.

Notes:

The second Thunderbolt port can be used to daisy chain up to 5 additional Thunderbolt-enabled devices.

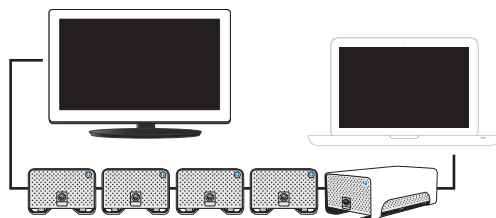

Press the on/off button on the back of the device and hold for 2 seconds in order to power off the unit.


Your G-RAID with Thunderbolt has been preconfigured as a Striped RAID set (RAID 0) and formatted to HFS+ Journaled for Mac.

The LED below the G-Technology logo on the front bezel indicates disk activity.

- 5 Si vous souhaitez retirer le disque dur externe G-RAID avec Thunderbolt de votre système, assurez-vous d'éjecter les partitions avant de mettre l'unité hors tension.

Remarques :

Vous pouvez utiliser le deuxième port Thunderbolt pour connecter en chaîne jusqu'à 5 périphériques Thunderbolt supplémentaires.

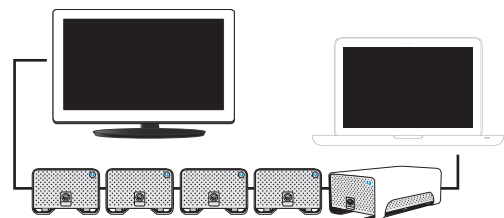

Appuyez sur le bouton de marche/d'arrêt au dos de l'unité et maintenez-le enfoncé deux secondes pour mettre l'unité hors tension.

Votre disque dur G-RAID avec Thunderbolt a été pré-configuré comme volume agrégé par bande (RAID 0) et formaté pour Mac (HFS+ journalisé).

Le voyant LED situé au-dessous du logo G-Technology, à l'avant de la lunette d'encadrement, indique l'activité du disque.